



PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA

MPW...

Przepustnice wielopłaszczyznowe przeznaczone są do montażu :

- w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- w centralach wentylacyjnych i aparatach grzewczo - wentylacyjnych
- w ścianach

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA	
Symbol	a x b (mm)
MPWR	400 x 200

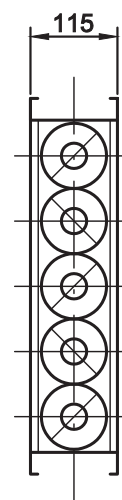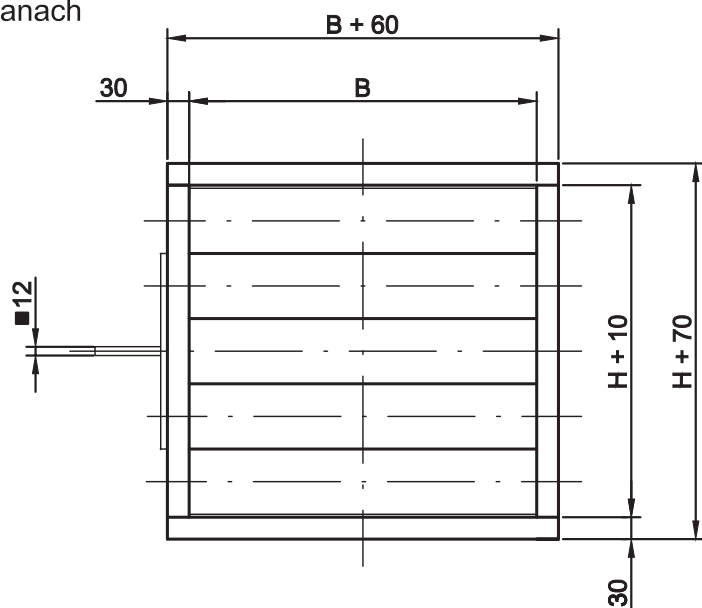

cena PLN/szt									
H (mm)	B (mm)								
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	2000
200	132,00	141,00	158,00	177,00	195,00	214,00	254,00	307,00	361,00
300	184,00	197,00	222,00	248,00	274,00	299,00	343,00	414,00	465,00
400	211,00	225,00	256,00	287,00	317,00	348,00	398,00	488,00	550,00
600	261,00	282,00	324,00	364,00	405,00	446,00	506,00	636,00	717,00
800	333,00	358,00	410,00	460,00	511,00	563,00	652,00	803,00	906,00
1000	384,00	415,00	477,00	538,00	619,00	660,00	760,00	970,00	1094,00
1200	436,00	473,00	544,00	615,00	706,00	759,00	869,00	1119,00	1262,00
1400	488,00	530,00	631,00	712,00	794,00	876,00	996,00	1287,00	1449,00
1600	560,00	605,00	698,00	789,00	900,00	992,00	1104,00	1434,00	1637,00
2000	663,00	720,00	850,00	964,00	1095,00	1207,00	1320,00	1749,00	1974,00

Typy wyposażenia przepustnic:

MPWE - przepustnica z siłownikiem

MPWR - przepustnica z mechanizmem ręcznym

Przepustnice zbudowane są z profili utwardzonego Al. Skrzydełka żaluzji gwarantują wysoką szczelność po całkowitym zamknięciu.

System napędowy składający się z łożysk i kół zębatach wykonanych z polipropylenu wbudowany jest w profil aluminiowy, co umożliwia izolację zewnętrzną przepustnicy.

Dozwolona praca przepustnicy : - 40° C do 80° C.