


## TŁUMIK RUROWY

# MTO

Tłumiki akustyczne przeznaczone są do redukcji szumów w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przystosowane są do łączenia z siecią przewodów kołowych.

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA			
Symbol	d (mm)	długość (mm)	kołnierz
MTO	250	900	TAK

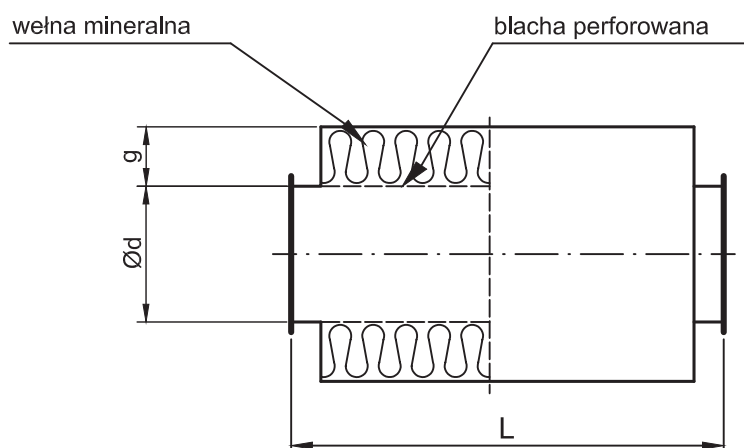

WYMIARY STANDARDOWE (mm)	
Ød	100 - 800
g	g = 50 (dla d = 100 - 250) g = 100 (dla d = 315 - 800)
L	300, 600, 750, 900, 1000

### WARIANTY WYKONANIA

- GTO-50 sztywne tłumiki o przekroju kołowym, grubość warstwy dźwiękochłonnej 50 mm
- GTO-100 sztywne tłumiki o przekroju kołowym, grubość warstwy dźwiękochłonnej 100 mm

### MATERIAŁY

- przewód wewnętrzny - rura z perforowanej blachy stalowej ocynkowanej
- przewód zewnętrzny - rura z blachy stalowej ocynkowanej
- połączenie z kanałami za pomocą złączek typu mufa (połączenie kołnierzowe na specjalne zamówienie)
- przestrzeń między przewodami wypełniona jest materiałami dźwiękochłonnymi o różnej gęstości, warstwa włókna szklanego zapobiega przedostawaniu się wełny mineralnej do przewodu

\* cena na zapytanie