


KOLANO SEGMENTOWE 30°

MKOS 30

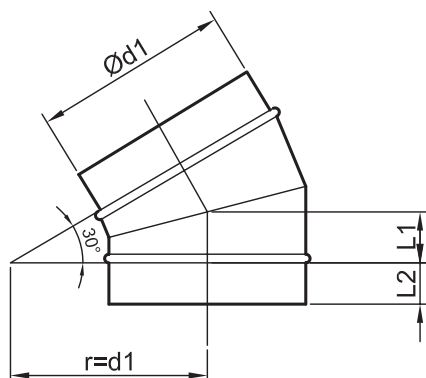

Wykonanie standardowe:

długość łącznika - L2

- (Ø 100 - 315) = 42 mm

- (Ø 355 - 500) = 65 mm

grubość blachy - g:

- (Ø 100 - 315) = 0,60 mm

- (Ø 355 - 500) = 0,75 mm

promień - $r = d1$

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Symbol	Ø d1 (mm)	kąt (°)
MKOS	400 / 30	

Ød1 (mm)	r = d1		r = 1,5 d1		cena PLN/szt.
	L1 (mm)	pow. (m2)	L1 (mm)	pow. (m2)	
100	28	0,054	42	0,063	17,00
125	33	0,074	53	0,087	19,80
160	43	0,102	67	0,123	20,80
200	54	0,141	84	0,175	21,70
250	67	0,228	105	0,280	22,00
315	84	0,320	132	0,403	26,30
355	95	0,383	149	0,489	32,50
400	107	0,513	168	0,647	38,60
450	122	0,612	189	0,781	48,00
500	135	0,724	203	0,930	62,80

cena kolan $r=1,5d1$ współczynnik 1,5